



BV + Halle « Sabres » ou "Mimizan"



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à rubrique "contact"



*Coloris de bâtiments
les plus courants pour
la compagnie du PO*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris moyen	Blanc	Marron clair
Choix 2	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 4	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 6 cheminées
- Cloisons intérieures
- Marquise et quai

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :



- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



	Liquitex basics		Prince august			
Peintures utilisées chez A&P		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		Façades	Sable clair 837
					Parements, cheminées	Ivoire 918



1

Simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment. Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage ainsi que les charpentes situées sur les ailes. Elles feront office de support de la toiture.



3

. Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements.



4

Coller en place les chaînages d'angle et parements.




5

Mettre en place les huisseries des ainsi que le vitrage



6

Confectionner les étiquettes de gare

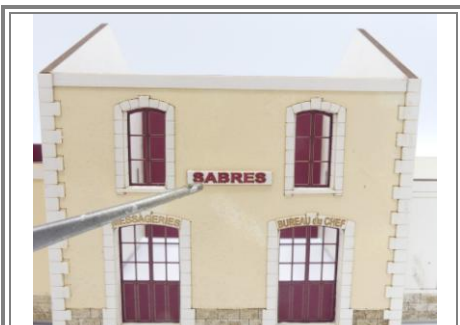

7

Coller à présent l'affichage de gare constitué



8

Coller les deux épaisseurs de bois, l'utilisation de colle en bombe est recommandé pour la sur épaisseur



9

. Coller en place les éléments de toitures en veillant à équilibrer ces dernières de chaque côté



Coller les bardeaux de rives de toitures

10



. Mettre en place les faitières

11

MURS ET SOLS
TELECHARGEMENT
GRATUIT



Assembler les cloisonnements intérieurs, vous pouvez les équipées de décorations de murs et sols sur notre site, rubrique "vidéos&Goodies"

12



Coller les cheminées constituées (4 pièces) dans les emplacements prévus sur la toiture

10



Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brosseage à sec..) selon vos envies

Décorations du bâtiment à découper

